

Cylock



レーザースキャナクラスの高い読取性能と
CCD スキャナならではの低価格を実現

操作性を追求した美しいフォルムに抗菌素材を使用し衛生面にも配慮した
オールラウンドモデル

Cylock ALX-1100

特長

① 高性能 CCD スキャナ

Cylock(サイロック)は、CCD スキャナでありながら、レーザースキャナと同様の高い読取性能を実現しました。
Cylockは接触読取りはもちろん、バーコードから離れた読取り(ロングレンジ)にも対応しています。
また、汚れや傷のあるバーコードや、かすれてしまったバーコードでも、安定した読取りが可能です。

② 低価格

高品質でありながら、驚きの低価格を実現しました。
お求めやすくなって、高品質なハンドスキャナがより身近に、気軽に。

③ LED 照明に対応

LED 照明の下でも変わらない読取性能を發揮します。
従来のレーザースキャナはLED 照明とレーザーの波長の一致によって読取りが出来ない場合や、読み取れる場合でも誤読が発生することがありました。
Cylockは高性能 CCD スキャナを搭載し、LED 照明下でも正確に読取ります。

④ 抗菌筐体

清潔感のあるホワイトとブルーの筐体に、抗菌素材を使用。安全で効果的な抗菌作用により、衛生面で配慮が求められる場所で安心してご利用になれます。
さまざまなシーンで活躍するバーコードスキャナ、その活躍のシーンをさらに広げます。

⑤ USB インターフェース

キーボードインターフェースを採用しました。(USB-HID)
特別なドライバは必要なく、ケーブルを接続するだけで使用可能です。

⑥ 機能的なデザイン

握りやすさとトリガの操作性を追求した、丸みを帯びた美しいデザインです。
トリガは、手のサイズに合うよう、階段型のボタンを採用しています。
これにより、小さい手でも大きい手でも楽にスキャンができます。

⑦ 安心の3年保証

3年間無償保証ですので、安心してお使いください。

お問い合わせ先

株式会社アルフ <http://www.alf-net.co.jp>

お問い合わせ / e-mail: infos@alf-net.co.jp

本社営業部 〒155-0032 東京都世田谷区代沢 3-6-11
大阪営業部 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-3-3 肥後橋レックスビル 5F
九州営業部 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅前 3-12-1 アバンダント'95

TEL.03-5432-7231 FAX.03-5432-7172
TEL.06-6450-3550 FAX.06-6450-3551
TEL.092-412-6538 FAX.092-412-6539


ホームページにて、お客様の業務に必要なアプリケーションや開発ツールをご案内しております。

Cylock おもな仕様

スキャナ	読取り方式	CMOS イメージャー
	画素数	2500 画素 CCD
	分解能	0.127mm (5mil)
	読み取り速度	100 スキャン / 秒
	読み取り深度	0 ~ 203.2mm
	読み取り幅	0 ~ 165mm
	読み取り角度	ピッチ: -65 ~ 0°、0 ~ 65° スキュー: -35 ~ 0°、0 ~ 35° チルト: -65 ~ 0°、0 ~ 65°
	湾曲面読み取り	R \geq 20mm(JAN-8)、R \geq 25mm(JAN-13)
	PCS 値	30%
	耐外乱光	蛍光灯: 6,000lux 以下 太陽光: 10,000lux 以下
読取りコード	UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、 JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、 JAN/EAN-8 Add-on、Code128、Code39、NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked	
光源	赤色 LED (630nm)	
インジケータ	スキャン LED	
インターフェース	USB	USB-HID
電源	入力電圧	5V \pm 5%
	入力方法	USB-A
	消費電力	220mA (Max)
環境性能	動作環境	温度: 0 ~ 50°C 湿度: 5 ~ 85% (結露なきこと)
	保存環境	温度: -40 ~ 70°C 湿度: 5 ~ 85% (結露なきこと)
	落下強度	1.5m コンクリート落下 (6面各3回コンクリート面に落下) 直径 0.5m のドラム内で 250 回の回転落下
	保護等級	IP40
外形寸法	約 188mm(L) × 約 68mm(W) × 約 98mm(H)	
ケーブル長	1595mm \pm 15mm	
重量	88g (ケーブルは含まず)	
オプション	スタンド	

●本カタログは 2013 年 8 月現在のものです。製品改良のため、仕様およびデザイン等を予告なく変更することがあります。

読み取り深度図

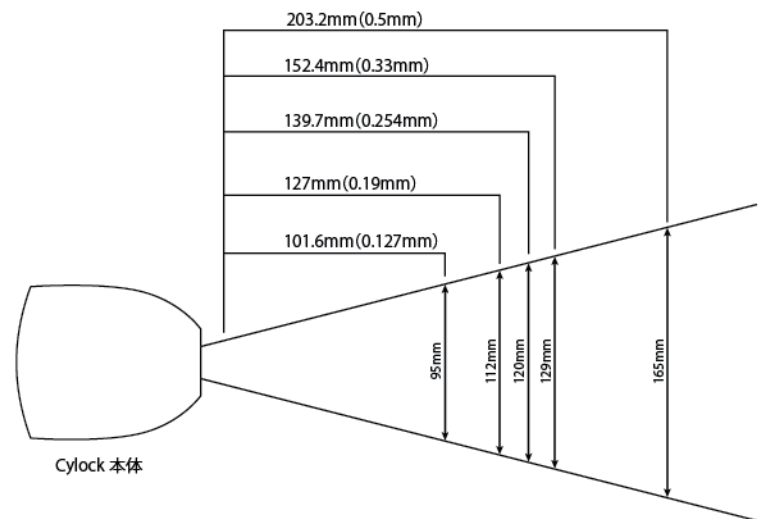

安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源・電圧でご使用下さい。

株式会社アルフについて



株式会社アルフは、「経営に情報のちから」をモットーに、スマートデバイスの開発販売を行っている専門メーカーです。ハンディターミナル、データコレクタ、M2M デバイスなど、アルフの各種スマートデバイスは高い評価を得ています。さらに、お客様のニーズに合わせたカスタムメイドでの製品開発も行っております。医療分野では医療業務の効率化やより良い患者サービスのために診療予約システムや処方箋情報システムなどを提供しています。今後も、IT イノベーションの一翼を担う企業として、あらゆる業界における業務の効率化と最適化を目指し、最新技術を駆使した製品開発及びシステムの提案に取り組んで参ります。