

## ARK-550-OCU USB シリアルドライバのインストールについて

ARK-550-OCU を Windows PC でご使用いただくためのドライバのインストール方法を説明します。  
インストールは、Windows XP/Vista/7 共に同じ手順で行います。

### 1. ドライバのインストール

Windows PC では本機を接続する前に下記セットアップ作業を必ず行ってください。  
ドライバディスク(CD-ROM)をお持ちで無い場合は、あらかじめ弊社ホームページよりダウンロードを  
してください。


以下、説明はドライバディスク(CD-ROM)を使用した方法を記述しています。  
ダウンロードした場合は、ドライバの場所を CD-ROM ではなく、保存したファイルの場所を指定してイン  
ストールを行ってください。

1.1 CD-ROM 中の「CDM20802\_Setup.exe」を実行します。

1.2 セキュリティの警告の画面で「実行(R)」ボタンを押下します。



1.3 以下の画面が表示され、自動的にドライバが展開されます。  
この画面は展開が終わると自動的に閉じます。

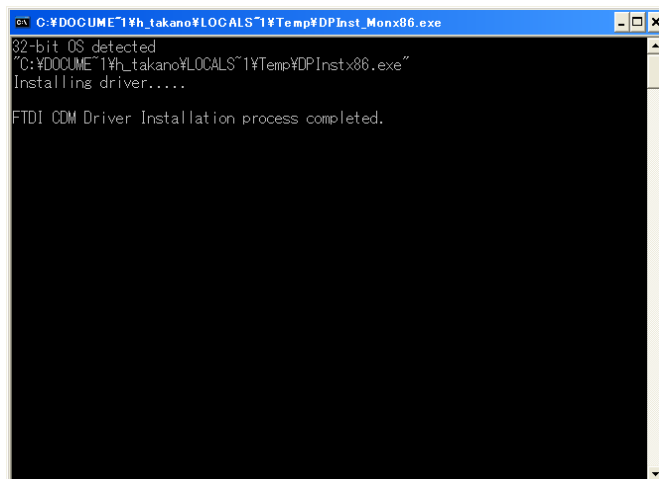


- 1.4 ARK-550-OCU を任意の USB ポートに接続します。ARK-550-OCU を任意の USB ポートに接続します。
- 1.5 自動的にハードウェアのインストールが開始されます。インストールが完了すると以下のようにメッセージが表示されます。



## 2. インストールの確認


ドライバのインストールが正常に行われ動作しているかの確認を行います。

- 2.1 コントロールパネルのシステムを開き「ハードウェア」タブの「デバイスマネージャ」を選択します。  
※ 「デバイスマネージャ」の開き方は、OS によって方法が違います

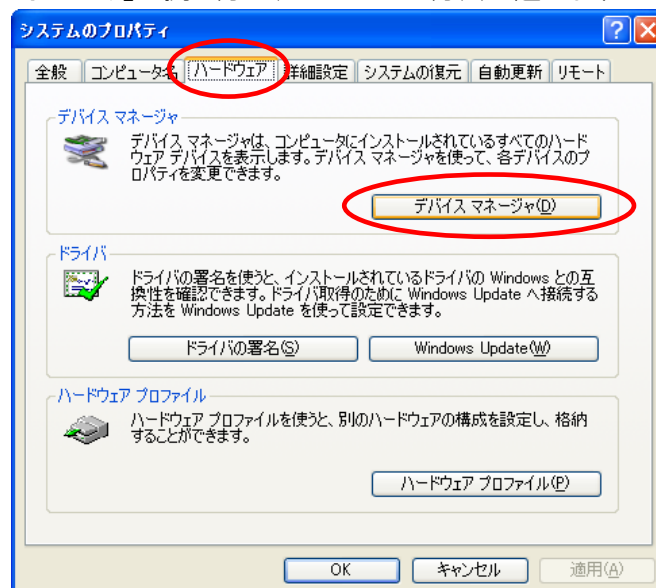

2.2 「ポート(COMとLPT)」の下に仮想 COM ポートドライバ「USB Serial Port(COMx)」が COM ポートとして追加されていればインストールは正常に行われています。

※ COM ポート番号は環境により異なります

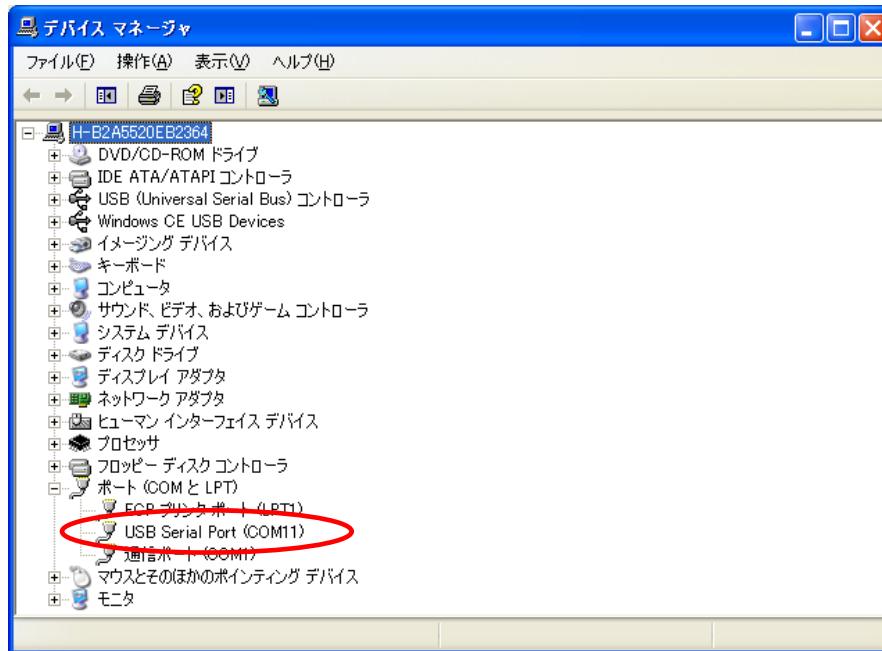

2.3 ここで確認した COM ポート番号を通信アプリケーションにて設定してください。

以上でインストールは完了です。

### 3. 注意事項

- ・ 本ドライバは以下の OS にて動作確認を行っています。
  - ① Windows XP
  - ② Windows Vista
  - ③ Windows 7
  - ④ Windows 7 x64
- ・ ドライバのバージョンは予告無く変更することがありますのでご了承ください。